


Disco de corte

A 624 SX SUPRA

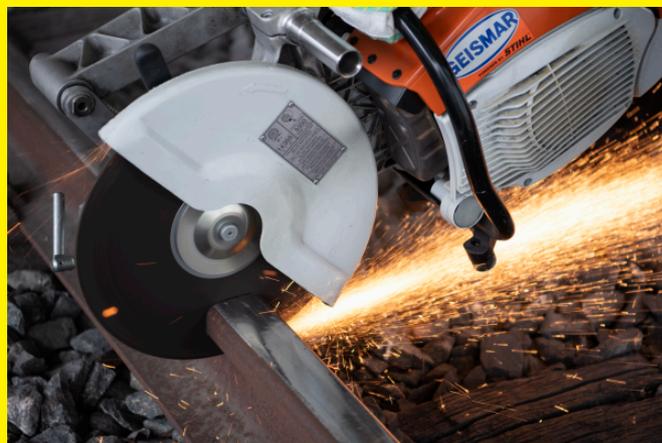

Propiedades

Agente aglomerante Resina, Fibra reforzada

tipo de grano Óxido de aluminio

Dureza ■■■■■□□□

Agresividad ■■■■■■■■

Durabilidad ■■■■■□□

Utilidad del producto

Disco de corte universal para todo tipo de vías férreas - Producto Premium para maquinaria con menos potencia (<math><5\text{kW}</math>) y vías Duras - Un corte rápido gracias al tipo de aglomerante blando - Apto para el uso en máquinas de corte a combustible con una velocidad de corte de 100m/s y sistema tensor

Materiales

Acero ●

Campos de aplicación

► Construcción ferroviaria

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
305 x 3,5 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	353111
356 x 4 x 22,23	—	100 m/s	5500 1/min	10	351433
356 x 4 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	340641
406 x 4 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	351436

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

