Tejido abrasivo, con sistema de autosujeción

CS 920 YK

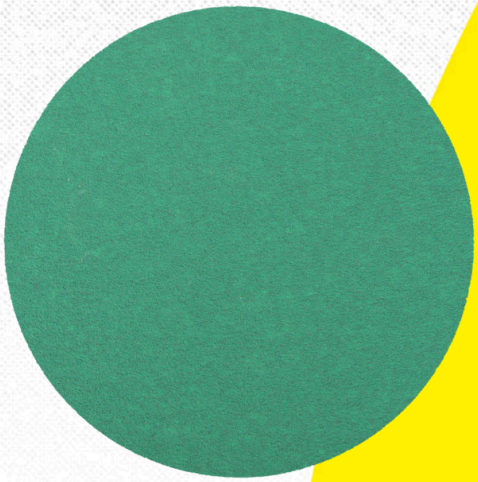

Propiedades

Agente aglutinante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	cerrado
Base	Y-Poliéster

Materiales

Acero inoxidable	●
Metales no férricos	●
Acero	◑

Utilidad del producto

Soporte de poliéster altamente resistente al desgarro - Larga duración gracias al grano grano cerámico autoafilante - Lijado refrigerado gracias al Multibond adicional

Campos de aplicación

- Construcción metálica
- Industria transformadora de acero inoxidable
- Construcción de equipos y depósitos

Granos disponibles:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	grano	Forma de perforación	tipo abrasivo flexible	Unidad de embalaje	Referencia
125	60	◯ 0	CS 920 YK	50	670083
125	80	◯ 0	CS 920 YK	50	670082
125	100	◯ 0	CS 920 YK	50	670081
125	120	◯ 0	CS 920 YK	50	670080
150	60	◯ 0	CS 920 YK	50	670079
150	80	◯ 0	CS 920 YK	50	670078

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diámetro en mm	grano	Forma de perforación	tipo abrasivo flexible	Unidad de embalaje	Referencia
150	100	◯ 0	CS 920 YK	50	670084
150	120	◯ 0	CS 920 YK	50	670085

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de