Disco de láminas abrasivo de fibra sintética

SMT 800 *SPECIAL*

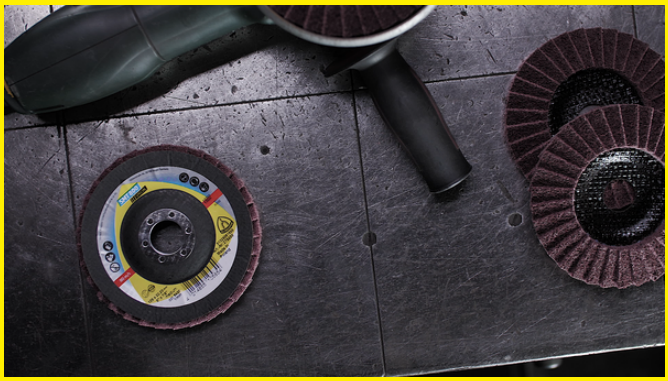

Propiedades

Tipo de grano	Óxido de aluminio
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	convexo 12°

Utilidad del producto

Disco de fibra sintética de alta calidad para trabajos de acabado en acero inoxidable - Resultados óptimos al usarse en amoladoras angulares de velocidad variable - 3 grados de finura

Materiales

Acero inoxidable	●
Acero	●

Campos de aplicación

- Construcción de plantas
- Construcción de equipos y depósitos
- Industria transformadora de acero inoxidable

Diámetro x perforación en mm	Forma	Índice de finura	Color	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	opt. m/s	opt. U/min	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 22,23		grueso	marrón	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278495
115 x 22,23		medio	marrón rojizo	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278496
115 x 22,23		muy fino	verde	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278497
125 x 22,23		grueso	marrón	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278498

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diámetro x perforación en mm	Forma	Índice de finura	Color	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	opt. m/s	opt. U/min	Unidad de embalaje	Referencia
125 x 22,23		medio	marrón rojizo	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278499
125 x 22,23		muy fino	verde	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278500

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de