


Disco de fibra sintética SCM, resistente al agua

SV 484

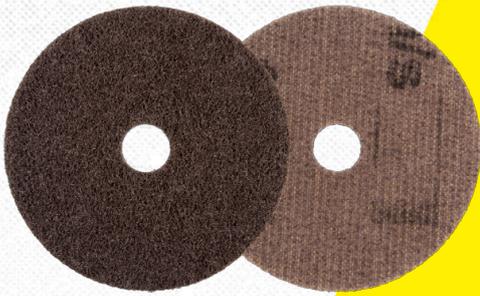

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio

Utilidad del producto

Disco universal con inmejorable relación calidad/precio - Lijado suave y elástico - Utilizable en seco y en húmedo - Con agujero central para facilitar el montaje, ajuste perfecto y trabajo regular en platos de soporte con sistema de montaje central - También utilizable en platos sin sistema de montaje central y con sistema con tornillo tensor

Materiales

Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	●
Metal universal	●
Acero inoxidable	●

Granos disponibles:

		16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diámetro x perforación en mm	Grano			Índice de finura		Unidad de embalaje		Referencia																				
115 x 22	80			grueso		10		353413																				
115 x 22	100			medio		10		353415																				
115 x 22	180			medio		10		353409																				
115 x 22	280			muy fino		10		353410																				
125 x 22	80			grueso		10		353414																				
125 x 22	100			medio		10		353416																				

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diámetro x perforación en mm	Grano	Índice de finura	Unidad de embalaje	Referencia
125 x 22	180	medio	10	353411
125 x 22	280	muy fino	10	353412

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

