


Quick Change Disc de fibra sintética SCM

QRC 800

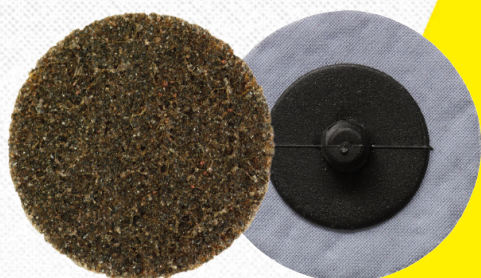

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Base	Fibra sintética con revestimiento de poliéster

Aplicación

Metal universal	●
Acero inoxidable	●
Pintura/laca/masilla	⦿

Utilidad del producto

Para desbarbados suaves - Para eliminación de herrumbre y pintura -
Larga vida útil gracias a la calidad dura y estable del material de fibra sintética

Diámetro en mm	Color	Índice de finura	Unidad de embalaje	Referencia
50	marrón	grueso	50	295413
50	violeta	medio	50	295414
50	azul	muy fino	50	295415
76	marrón	grueso	25	295419
76	violeta	medio	25	295420

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

